



TESTATA AMOVIBILE ***OPEN FACE PLATFORM***

La testata amovibile ZetaPool nasce dall'esigenza del ricircolo d'acqua nelle piscine a sfioro su tutti e quattro i lati.

E' composta da un telaio in acciaio inox AISI 304 (a richiesta AISI 316 L), con trattamento verniciatura a polveri epossidiche oppure decapaggio e passivazione.

La testata è composta da moduli continui avvitabili, realizzati in officina, che consentono una migliore manovrabilità durante l'installazione ed una riduzione dei costi di trasporto.

La struttura è rivestita con grigliato composito di polipropilene trattato per resistere ai raggi UV e ai prodotti chimici presenti nell'acqua, di colorazione a scelta tra la gamma presente, e con delimitazione in colore scuro (non dipinto) delle corsie di mezz'ora il grigliato ha uno spazio libero di oltre il 45% per facilitare il ricircolo dell'acqua

Le dimensioni in base alla normativa vigente sono altezza 30 cm dal livello dell'acqua, larghezza fino a max 100 cm, lunghezza in riferimento alle dimensioni della vasca.

Queste possono subire variazioni in base alle specifiche del cliente, e della piscina, in quanto ogni testata viene progettata appositamente per l'impianto interessato

Il prodotto viene fornito completo di ganci per corsie, se necessario fissaggi per i blocchi di partenza e se richiesto ancoraggi per le i pannelli di cronometraggio

la struttura viene fissata a terra mediante tasselli A4 e ancorante chimico

il pieno rispetto delle norme fin consente ai nostri prodotti di essere utilizzati per qualsiasi tipo di competizione anche a livello professionale



Zetapool's open face platform are made for water recirculation of water in four sides pools.

It is composed of an AISI 304 stainless steel frame (AISI 316 L on request), with epoxy powder paint treatment or pickling and passivation.

The head is made up of continuous screwable modules, made in the workshop, which allow better maneuverability during installation and a reduction in transport costs.

The structure is covered with polypropylene composite grating treated to resist UV rays and chemical products present in the water, in a color chosen from the range present, and with dark colored (unpainted) delimitation of the middle lanes

the grating has a free space of over 45% to facilitate water recirculation

The dimensions according to current legislation are height 30 cm from the water level, width up to max 100 cm, length in reference to the size of the pool.

These may vary according to the specifications of the customer, and of the pool, as each head is designed specifically for the plant concerned

The product is supplied complete with hooks for lanes, if necessary fixings for the starting blocks and if required anchors for the timing panels

the structure is fixed to the ground using A4 anchors and chemical anchor

full compliance with fine regulations allows our products to be used for any type of competition, even at a professional level

ACCESSORI / ACCESSORIES




CORSIA FRANGIONDA
BREAKWATER LANE
Article n° 00401 / 00402




BLOCCO PARTENZA ZETA
STARTING BLOCK ZETA
Article n° 00140



BLOCCO PARTENZA UDINE
STARTING BLOCK UDINE
Article n° 00150

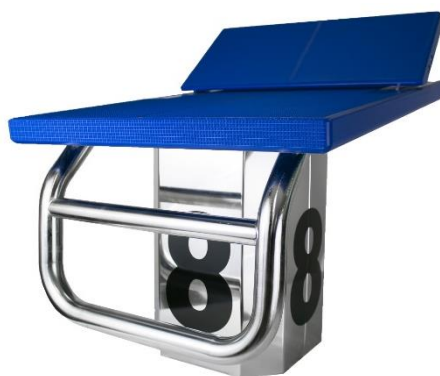

BLOCCO PARTENZA TORINO
STARTING BLOCK TORINO
Article n° 00110

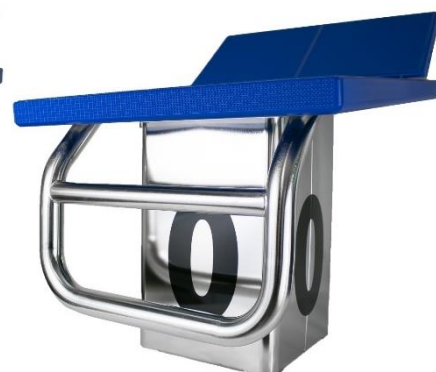

BLOCCO PARTENZA FIAMME
STARTING BLOCK FIAMME
Article n° 00100